




## Un valor extra a tu puerta corredera

Ahorran  
energía



Aíslan  
del ruido



Dan  
seguridad



Son  
aislantes



innovación



ecología



diseño


Construyendo un hogar sostenible

[www.deceuninck.es](http://www.deceuninck.es)

## Monorail

Esta corredera está pensada para huecos de puerta en los que una parte es fija y la otra móvil aunque también puede realizarse el desplazamiento de las dos hojas si así se desea.

El sistema ofrece unos excelentes valores de aislamiento acústico y térmico, cercanos a los de los sistemas practicables. Debido a su robustez, destaca su estanqueidad y alta clasificación a la resistencia al viento.



**1.** Perfiles de marco y hoja con formas curvas y estética Zendow de la serie Monorail.


**2.** Acristalamiento de 4 a 41mm, lo que permite acristalamientos acústicos especiales.

**3.** Rodamientos especiales tándem Monorail que permiten un óptimo desplazamiento de la hoja sobre el marco.

**4.** Carril de PVC reforzado con acero para la fijación de la hoja fija en el sistema Monorail.

**5.** Diferentes refuerzos de acero galvanizado de marco y hoja para dar rigidez al sistema.

**6.** Cepillos de estanqueidad entre marco y hoja.

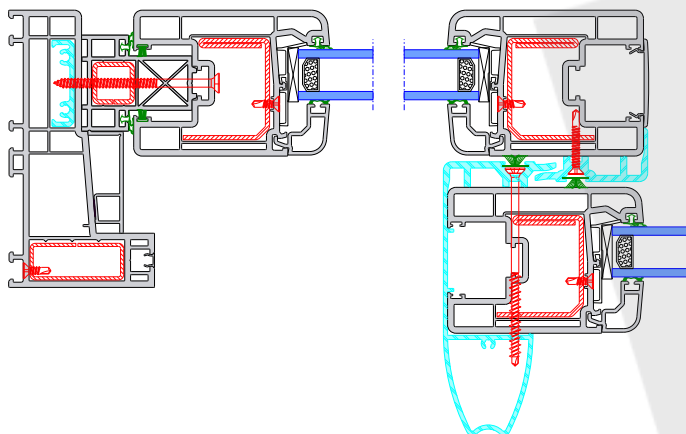

Sección horizontal Monorail



<b>Sistema de apertura</b>	Apertura corredera con 1 hoja fija. Posibilidad de las 2 móviles
<b>Perfiles de PVC</b>	Sistema corredera Monorail para puertas
<b>Herrajes de apertura</b>	Herraje de manilla para Monorail
<b>Rodamientos</b>	Rodamientos de tándem de agujas. Hasta 200 Kg. por hoja
<b>Vidrio</b>	Canal de acristalamiento que permite vidrio de 4 a 41mm. de espesor

Norma UNE	Valores	Ug	Tipo de vidrio	Uw	dB
EN 14351-1		W/m <sup>2</sup> K		W/m <sup>2</sup> K	
Permeabilidad al aire	4	2,7	4 / 16 / 4	2,33	32(-1,-4)
Estanqueidad al agua	8A	2,7	6 / 16 / 4	2,33	32(-1,-3)
Resistencia al viento	C3	1,4	4 / 16 / 4be	1,35	32(-1,-4)

Ensayos realizados en puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215.

Sello del distribuidor Deceuninck



Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck, N.V. Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T +34 902 209 001 • F +34 902 209 002

info@deceuninck.es • www.deceuninck.es