

Plegables

Puertas en formato acordeón

deceuninck



Unión entre el interior y el exterior

Ahorran
energía



Aíslan
del ruido



Dan
seguridad



Son
aislantes



innovación



ecología



diseño


Construyendo un hogar sostenible

www.deceuninck.es

Plegables

Los sistemas de puertas plegables, están fabricados a partir de los sistemas practicables.

Un sistema de herraje especial, hace que las hojas se puedan plegar en forma de librillo, con lo cual se consigue una máxima apertura de hueco.



Ahorran energía. La tecnología de las ventanas de PVC Deceuninck, unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana.





Aíslan del ruido. Silencio es confort. Con ventanas Deceuninck unidas a vidrios adecuados, puede reducir el ruido exterior hasta en 32 veces (50dB) la sensación de ruido del exterior.



Dan seguridad. Una ventana de PVC Deceuninck está dotada de refuerzos y herrajes de primeras marcas, lo que la convierten en una ventana muy segura.




Son aislantes. Nos protegen del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Estaremos confortables en nuestro hogar, independientemente de la climatología exterior.

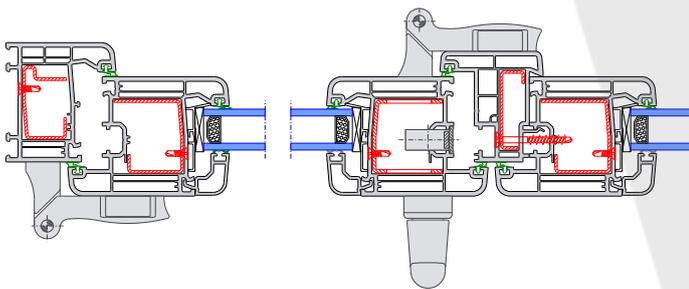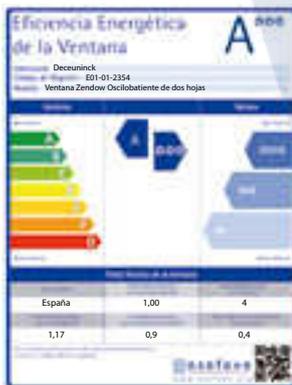


Sección horizontal sistema puerta Plegable

Sistema de apertura	Apertura plegable en forma de acordeón o librillo
Perfiles de PVC	Sistema Zendow de 5 cámaras conforme AENOR (nº 001/003279)
Herrajes de apertura	Herraje puertas plegables. Aperturas de 3, 4, 5, 6 y 7 hojas. Hasta 80 Kg. por hoja
Vidrio	Canal de acristalamiento que permite vidrio de hasta 41mm. de espesor




3 hojas





4 hojas






5 hojas



6 hojas



7 hojas



Esquemas de aperturas del sistema Plegable

Norma UNE	Valores	Ug W/m² K	Tipo de vidrio	Uw W/m² K	dB
EN 14351-1		2,7	4 / 16 / 4	1,99	33(-1,-4)
Permeabilidad al aire	4	2,7	6 / 16 / 4	1,99	36(-1,-3)
Estanqueidad al agua	E 1050	2,7	44.2 / 20 / 66.2	1,99	45(-1,-3)
Resistencia al viento	C5	1,4	4 / 16 / 4be	1,29	33(-1,-4)

Sello del distribuidor Deceuninck



Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck, N.V. Sucursal en España

Av. de la Industria 1007 • Pol. Ind. Antonio del Rincón • 45222 Borox • Toledo

T +34 902 209 001 • F +34 902 209 002

info@deceuninck.es • www.deceuninck.es